


霍尔传感器		ECD3270S-...	1207	2407					
<b>电机参数</b>									
<b>额定电压下数值</b>									
1	额定电压	V	12	24					
2	空载转速	rpm	7200	7100					
3	空载电流	mA	194	110					
4	额定转速	rpm	6623	6243					
5	额定转矩	mNm	25	40					
6	额定电流	A	1.78	1.36					
7	堵转转矩	mNm	312	331					
8	堵转电流	A	20	10.5					
9	最大效率	%	81.3	80.6					
10	相间电阻	V	10..28	10..28					
11	相间电感	CW	CW	CW					
12	转矩常数	mNm/A	15.8	31.9					
13	速度常数	rpm/V	606	299					
14	速度/转矩常数	rpm/mNm	23.1	21.4					
15	机械时间常数	ms	3.7	3.5					
16	转子惯量	gcm <sup>2</sup>	15.5	15.5					

17	机壳 - 环境热阻	5 K/W
18	绕组 - 机壳热阻	4 K/W
19	绕组热时间常数	52 s
20	电机热时间常数	540 s
21	环境温度范围	-40...+100°C
22	绕组最高允许温度	+150°C
23	最高允许转速	25000 rpm
24	轴向间隙 当载荷 <8 N	0 mm
	>8 N	max. 0.3 mm
25	径向间隙	preloaded
26	最大轴向载荷 (动态)	7.5 N
27	最大允许安装力 (静态) (静态, 轴支撑)	100 N
		2700 N
28	最大径向载荷 (离法兰5mm处)	25 N
29	磁极对数	1
30	相数	3
31	重量	255 g

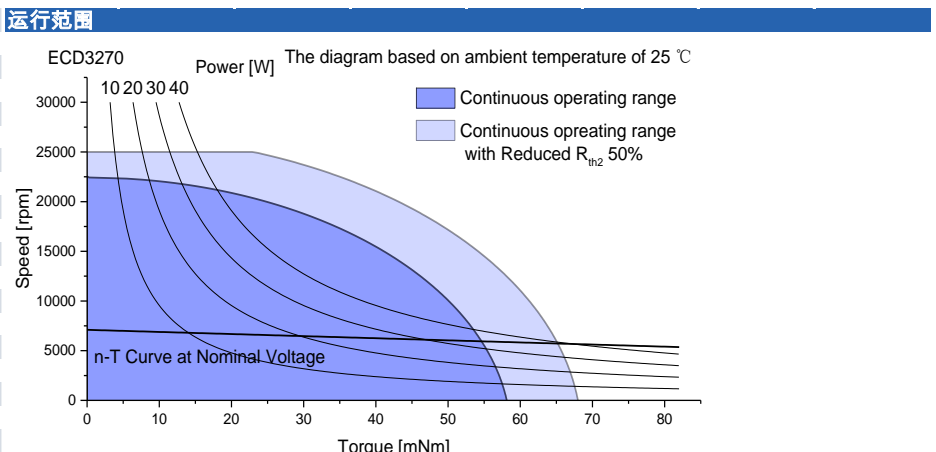

<b>内置驱动版特性</b>	
霍尔传感器, 开环, 最大电流 < 2.2A	
过载保护, 堵转保护	
最大使用温度	+105°C

端子定义		
端子	Teflon电缆	
Pin 1 +VCC	AWG20	红
Pin 2 GND	AWG20	黑

**注意事项:**  
导线连接错误易对板子造成损害!

配置	
功能:	开关/正反转向/速度控制/刹车 速度开环&闭环控制/速度反馈
性能:	连续运行范围内可定制
滚珠轴承:	预载
法兰:	标准前后法兰/定制法兰
轴:	长度/直径/台阶轴
引线:	PVC/Silicon/Teflon/UL No/尺寸/长度
端子:	JST/MOLEX/TE

如需了解更多信息, 敬请咨询销售工程师处获取