


霍尔传感器		ECD3683S-...	1203	2403					
电机参数									
额定电压下数值									
1	额定电压	V	12	24					
2	空载转速	rpm	3278	3273					
3	空载电流	mA	137	78					
4	额定转速	rpm	2294	2304					
5	额定转矩	mNm	100	100					
6	额定电流	A	3.04	1.53					
7	堵转转矩	mNm	333	338					
8	堵转电流	A	9.8	4.98					
9	最大效率	%	77.8	76.5					
10	相间电阻	V	10..28	10..28					
11	相间电感	CW							
12	转矩常数	mNm/A	34.5	68.9					
13	速度常数	rpm/V	277	139					
14	速度/转矩常数	rpm/mNm	9.83	9.69					
15	机械时间常数	ms	2.2	2.2					
16	转子惯量	gcm ²	21.5	21.5					

17	机壳 - 环境热阻	5 K/W
18	绕组 - 机壳热阻	2.3 K/W
19	绕组热时间常数	46 s
20	电机热时间常数	816 s
21	环境温度范围	-40...+100°C
22	绕组最高允许温度	+150°C
23	最高允许转速	20000 rpm
24	轴向间隙 当载荷 <8 N	0 mm
	>8 N	max. 0.3 mm
25	径向间隙	preloaded
26	最大轴向载荷 (动态)	7.5 N
27	最大允许安装力 (静态)	100 N
	(静态, 轴支撑)	2700 N
28	最大径向载荷 (离法兰5mm处)	25 N
29	磁极对数	1
30	相数	3
31	重量	366 g

运行范围

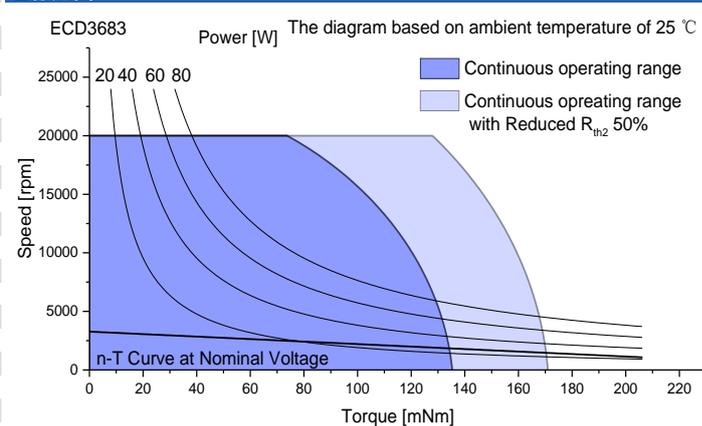

内置驱动版特性	
霍尔传感器, 开环, 最大电流 < 4A	
过载保护, 堵转保护	
最大使用温度	+105°C

端子定义

端子	Teflon电缆	
Pin 1 +VCC	AWG20	红
Pin 2 GND	AWG20	黑

注意事项:
导线连接错误易对板子造成损害!

配置

功能: 开关/正反转向/速度控制/刹车
速度开环&闭环控制/速度反馈
性能: 连续运行范围内可定制
滚珠轴承: 预载
法兰: 标准前后法兰/定制法兰
轴: 长度/直径/台阶轴
引线: PVC/Silicon/Teflon/UL No/尺寸/长度
端子: JST/MOLEX/TE

如需了解更多信息, 敬请咨询销售工程师处获取